


Trafo musí být umístěno mimo rám.



**Jak správně zaslat rozměry pro výrobu grafiky?**

**Akceptovatelné rozměry pro správné vyhotovení:**

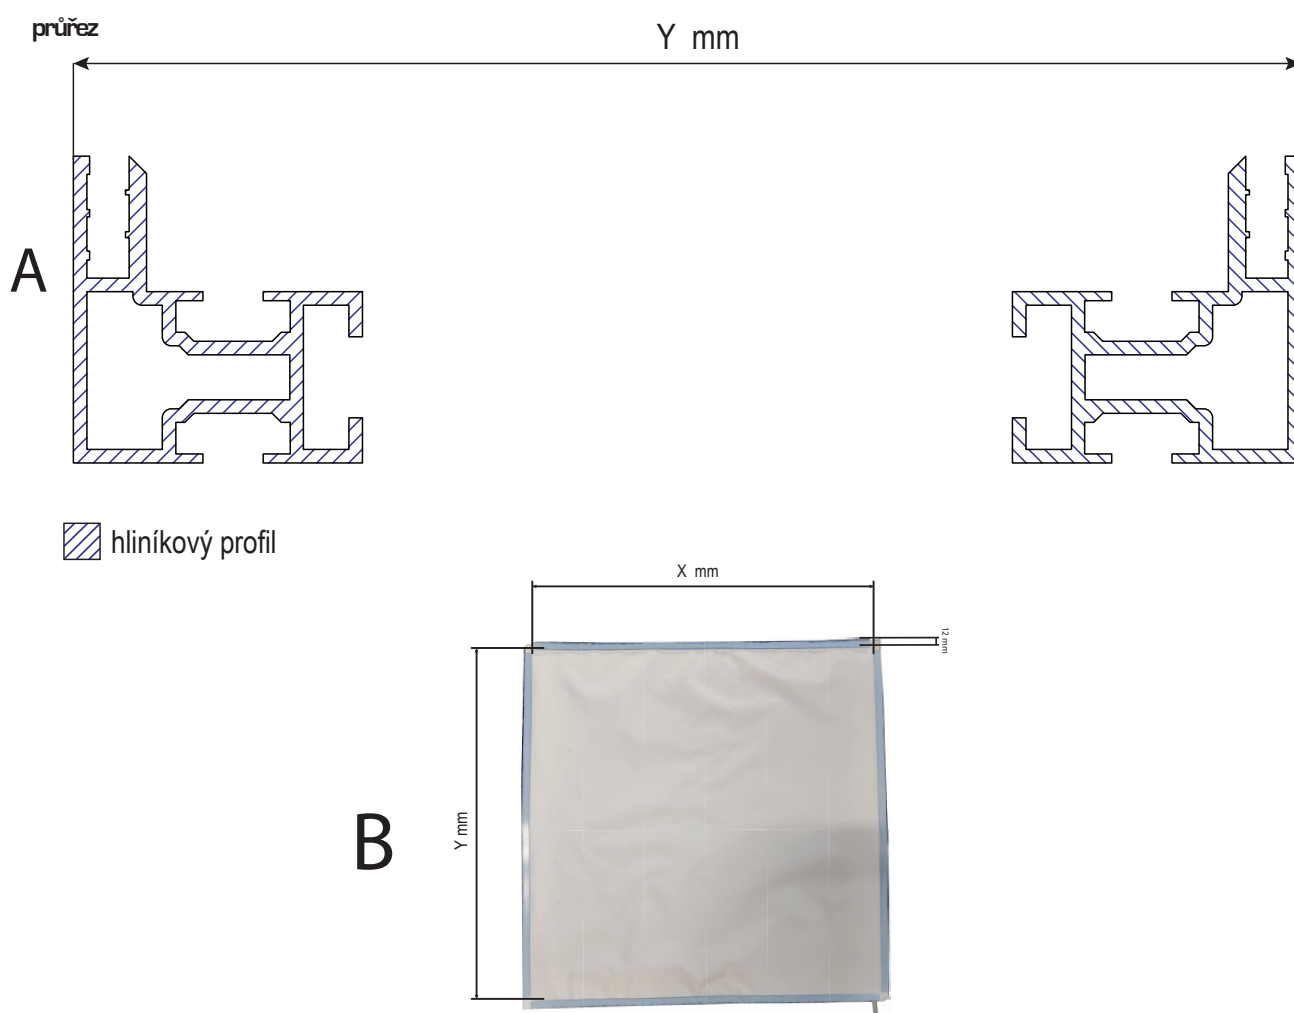

**Návod pro přípravu grafiky**



FLEX FRAME

### PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH PODKLADŮ PRO VÝROBU MOTIVU

#### RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF,
- výstup v barevném režimu CMYK,
- kvalita obrazu 100–300 dpi (Kvalitu obrazu zkontrolujete tak, že grafiku zvětšíte na 100%. Jestliže je kvalita v pořádku, postačí Vám 100 dpi. Pokud je však kvalita horší, je třeba nastavit 150–300 dpi.),
- velikost 1:1 dle rozměření pro přípravu grafiky,
- písma převádějte do křivek nebo přikládejte k souboru,

všechny rozměry z nabídky